

seeglass-eco, sistema de última generación desarrollado y fabricado íntegramente por C3 SystemS.

Este sistema le permite incrementar metros útiles a su vivienda, consiguiendo aprovechar esos espacios que por su ubicación o acondicionamiento no suelen utilizarse. Con la instalación del cerramiento acristalado, podemos convertir el espacio en una agradable estancia para ser utilizada durante todo el año: un práctico lugar de ocio para los más pequeños, un estudio, o simplemente una terraza protegida y limpia. Además, conseguirá limpiar todos los cristales cómodamente desde el interior y evitará molestias como el viento, ruido y suciedad.




Configure el cerramiento según sus necesidades.

seeglass-eco se adapta a los requisitos arquitectónicos. Consulte a su instalador sobre las posibilidades de aperturas, accesorios, colores, tipos de vidrio, etc.




seeglass-eco ha mejorado los conceptos actuales, por lo que la instalación resultará más rápida, cómoda y fácil.

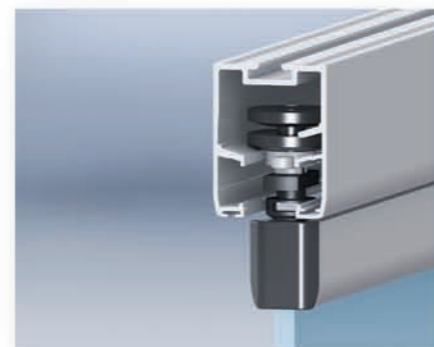

Funcionamiento

Sistema de rodamientos y componentes altamente resistentes diseñados para soportar un uso continuado. El deslizamiento de las hojas se realiza suavemente.

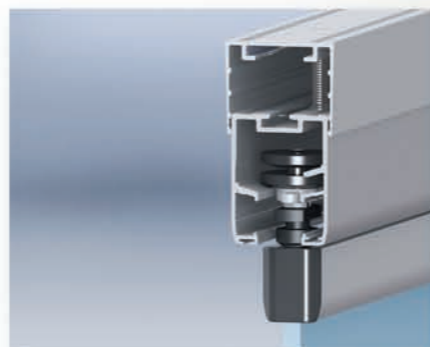

Perfil expansor

Perfil expansor para absorber las irregularidades en altura de la construcción de hasta 25 mm. Fácil de instalar y regular.



Accesorios de primera calidad

Cierre de sistema y rodamientos metálicos fabricados con materiales de alta calidad, plásticos técnicos, tornillería de acero inoxidable, etc.




Apertura intermedia

Sistema de apertura intermedia para una ventilación controlada. Permite abrir parcialmente una de las hojas y repartir el hueco libre entre todas las demás.




Cierre superior optimizado

A diferencia del resto de sus competidores, seeglass-eco cierra perfectamente la salida de los rodamientos, evitando la entrada de aire una vez cerrado el sistema.

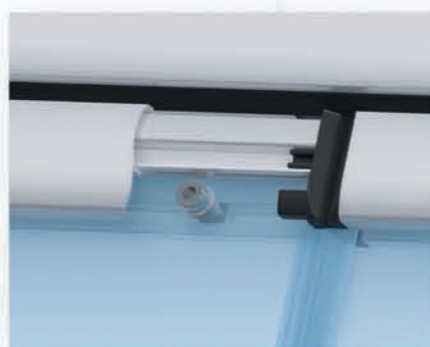

Vidrio taladrado/Sujeción mediante tornillos

Garantía total de sujeción del vidrio al perfil de hoja mediante tornillos, asegurando un funcionamiento perfecto y duradero. El sistema se complementa utilizando un polímero adhesivo como medida extra de seguridad.

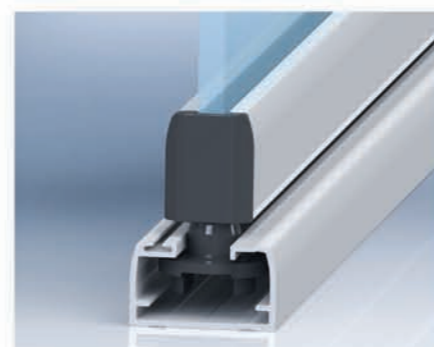

Perfil inferior

Perfil inferior de 23 mm. para instalaciones en donde se precise reducir al mínimo el obstáculo en el suelo.



Cierre inferior con tapa

Nuevo sistema de cierre inferior con tapa. Una vez cerrado el sistema, queda perfectamente cubierta la salida de los accesorios inferiores, aumentando la eficacia del sistema.



Nueva línea de acabados

Una vez cerrado el sistema, se ha conseguido disponer de una excelente línea de diseño sin sacrificar por ello la funcionalidad o la calidad.



Remates Laterales

Remates laterales de puerta y remates laterales finales. Perfiles laterales especialmente diseñados para impedir en la medida de lo posible la entrada de aire al interior. Suele utilizarse como embellecedor y compensador lateral ante las pequeñas imperfecciones de la obra, ladrillos cara vista, etc. Fácil y rápido de instalar. Se puede instalar en sistemas instalados anteriormente.




Nº HOJAS	X (mm.)
1	42
2	75
3	108
4	141
5	174
6	207
7	240
8	273
9	306
10	339
11	372
12	405
13	438
14	471
15	504
16*	537

*Máximo número de hojas recomendado dependiendo de altura anchura de hojas y de la sujeción-instalación de los marcos. Para mayor número de hojas, consultar con nuestro departamento técnico.

PESOS DEL SISTEMA	
Vidrio 6 mm.	15 Kg / m²
Vidrio 8 mm.	20 Kg / m²

Secciones de Cerramiento

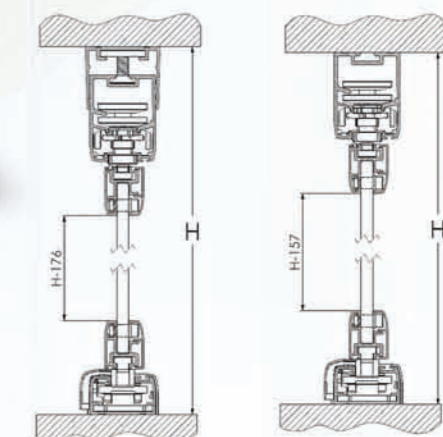

Superior con expansor
Inferior sobrepuesto
Superior sin expansor
Inferior sobrepuesto

Tabla Ancho-Alto



ACCIONAMIENTO

	VARILLA SIN ANILLA	ANILLA TIRADOR	DOBLE ACCIONAMIENTO	CERRADURAS*
APERTURAS	compatible	compatible	compatible	compatible
BLOQUEO	no compatible	no compatible	compatible	compatible

*Sólamente se instala con vidrio de 8 mm.



Lacados

En los perfiles de aluminio seeglass se emplean tratamientos superficiales, según normas internacionales de Qualond, Qualideco y Qualicoat, por lo que la calidad de los lacados queda certificada mediante estos procesos.



Seeglass dispone de marcado CE

Declaración de conformidad en donde certificamos la autenticidad del mismo. El producto se identificará con la correspondiente etiqueta.

seeglass-eco es un sistema de alta calidad que crea un agradable bienestar, al mismo tiempo que incrementa el valor de sus propiedades inmobiliarias.

Los sistemas corredero-batientes **seeglass-eco** encuentran aplicación en los ámbitos más diversos, desde jardines de invierno, balcones y terrazas. Los sistemas **seeglass-eco**, de fácil instalación y alta calidad técnica, generan nuevos espacios aprovechables al tiempo que protegen, de las inclemencias meteorológicas.

Estética y Funcionalidad


seeglass-eco es adaptable a cualquier época del año. El acristalamiento es totalmente abatible y plegable, y se podrá manejar en función de las exigencias climatológicas.

Según los requisitos arquitectónicos o la preferencia del cliente, las hojas se pueden abrir hacia un lado y a otro. Al abrirse todas las hojas hacia dentro, la limpieza interior y exterior del vidrio es increíblemente fácil y segura.

Aplicaciones

El diseño actual de edificios, tanto de oficinas como residenciales, comerciales, industriales o de recreo, se basa fundamentalmente en criterios funcionales estéticos y económicos.

La utilización del vidrio como material estético es cada día más popular, ya que sólo el vidrio puede combinar belleza, durabilidad, luminosidad y transparencia, cumpliendo así con los requerimientos de diseño en las obras modernas.

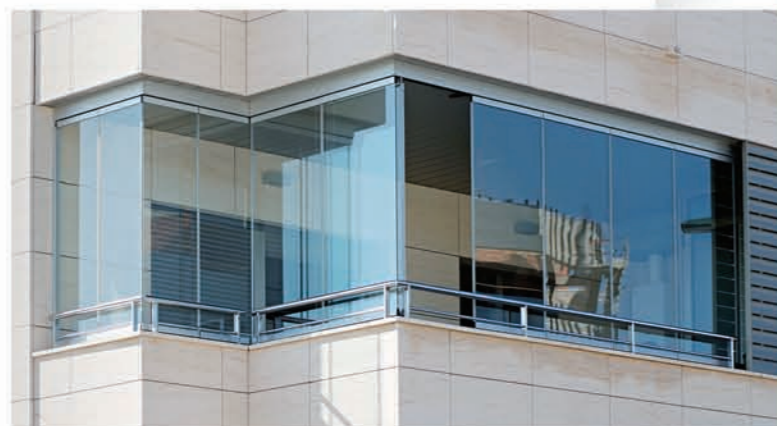

Razones para instalar seeglass-eco

- 1 Integración perfecta, no rompe la estética de la edificación.
- 2 Protección contra inclemencias meteorológicas.
- 3 Instalación rápida sin necesidad de reformas costosas.
- 4 Fácil manejo y limpieza.
- 5 Productos de máxima calidad, alta resistencia al desgaste.
- 6 Adaptable a cualquier necesidad.
- 7 Aprovechamiento de espacios infrautilizados.
- 8 5 años de garantía.
- 9 Alarga la vida del inmueble protegiendo sus estructuras y elementos.
- 10 Reduce el mantenimiento de las terrazas.





C3 Systems, S.L. · Juan de Herrera, 34 · Elche Parque Industrial · 03203 Elche (Alicante) España · Telf. +34 966 286 186 · Fax: +34 965 682 677
 c3systems@c3systems.es · www.c3systems.es · www.seeglass.es



Amplie espacios
 y vistas sin límites... 